


K Jカーボンセラミック保護管

K Jカーボンセラミック保護管は、炭素—セラミック複合材で成立っており黒鉛の特長をそのまま生かし、セラミックを複合化することによりさらにその特長を飛躍的に向上させた素材であります。


K Jカーボンセラミック保護管は、アルミ溶湯に対し湯切れと耐久性及び熱伝導性の良さから多くの企業で利用いただき好評を頂いております。

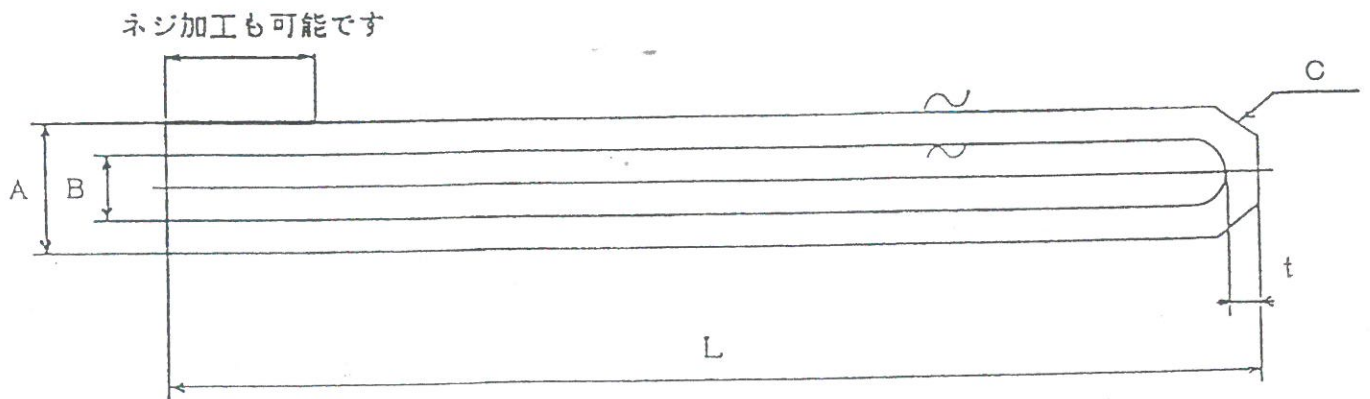


保護管標準寸法表

| サイズ | 呼び寸法 | 外形 A mm | 内径 B mm | 長さ L mm | 底厚 t | 回取 C | メートルネジ | | 管用ネジ | |
|-------|---------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|----|----------|----|
| | | | | | | | 呼び径 | L | 呼び径 | L |
| K J 1 | φ 13 × φ 6 × 500 L | 13 ±0.5 | 6 +0.2-0 | 500 | 4 | 2 | M12×P1.75 | 25 | PF 1/4 | 15 |
| K J 2 | φ 22 × φ 12 × 400 L | 22 +1-0 | 12 +0.5-0 | 400 | 5 | 2 | M22×P2.5 | 40 | PF 1/2 | 25 |
| K J 3 | φ 30 × φ 17 × 600 L | 30 +1-0 | 17 +1.0-0 | 600 | 6 | 5 | M30×P3.5 | 50 | PF 7/8 | 30 |
| K J 4 | φ 35 × φ 20 × 800 L | 34 +1-0 | 20 +1.0-0 | 800 | 7 | 8 | M33×P3.5 | 50 | PF 1 | 35 |
| K J 5 | φ 45 × φ 28 × 800 L | 45 +1-0 | 28 +1.0-0 | 800 | 8 | 8 | M45×P5 | 50 | PF 1 1/4 | 35 |

その他のサイズ及び特殊形状も承っております。

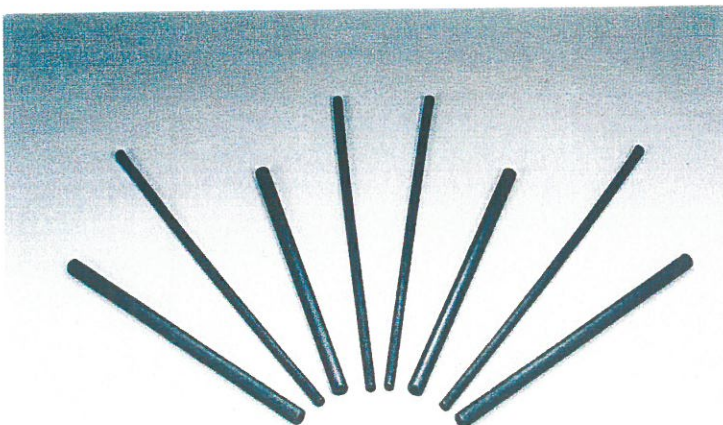

保護管各種

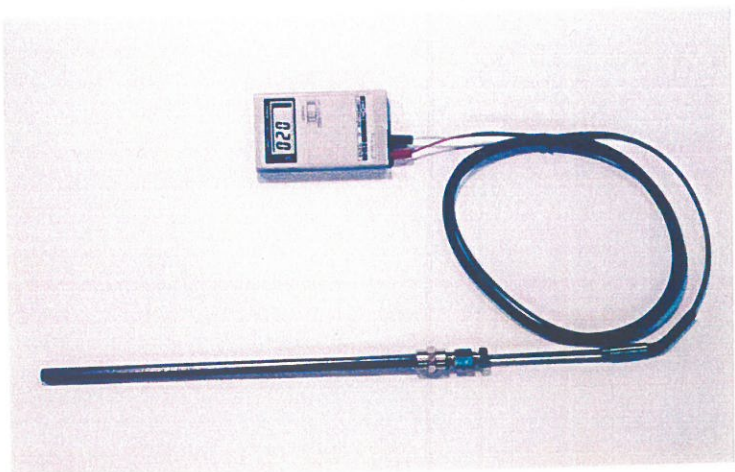

保護管付携帯温度計